



Angu/R

kolor: RAL 6018 [00]*

Podłączenie: [72]

* kolor niestandardowy



Angu\R

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 71. Zawór oraz grzałka elektryczna pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AAN\R - grzejnik pionowy w ramie
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury profil 30 x 20 kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium 1/2"; odpowietrznik Premium 1/2"; zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	1/2" Gw



STANDARD



OPCJA



- 3 - korek (1/2")
- 4 - standardowo montowany korek 1/2", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej
- - zasilanie
- - powrót

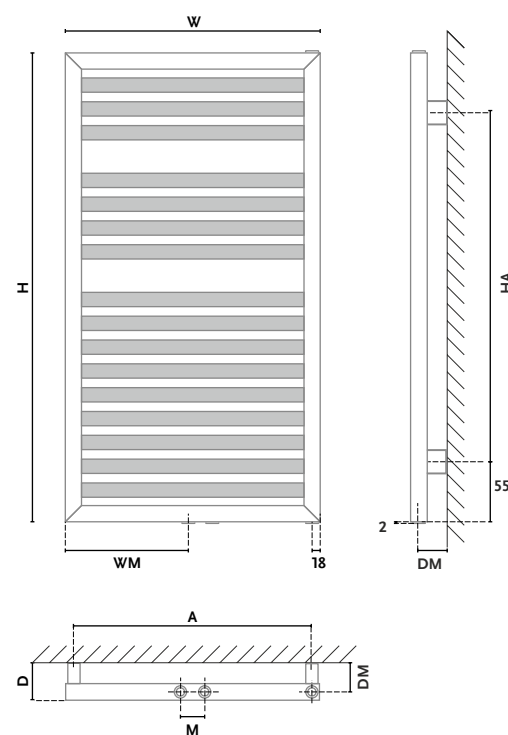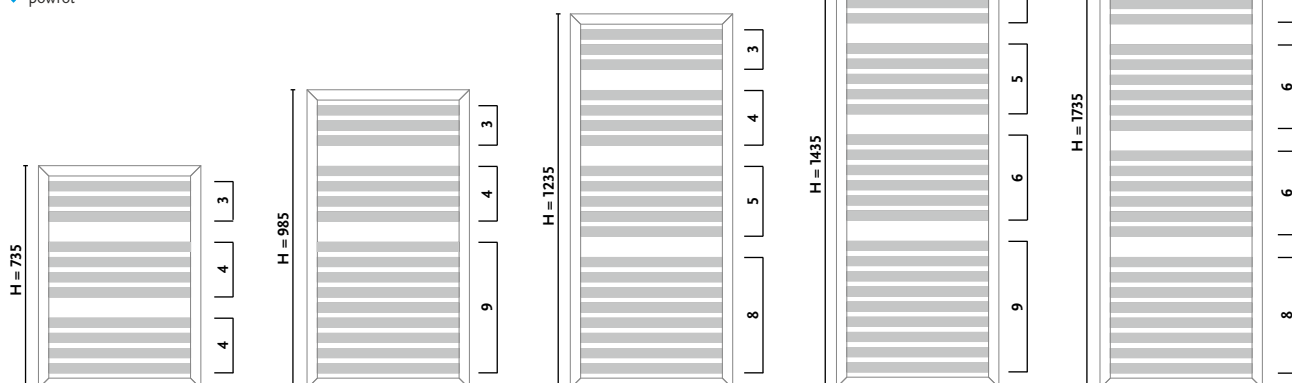

ANGU\R

	H [mm]	W [mm]	D [mm]	DM [mm]	M [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	e [W]
AAN\R 75/55	735	535	77	60	50	500	635	1011514284 7101	1,2326	204	383	300
AAN\R 95/55	985	535	77	60	50	500	885	1011514285 7101	1,2390	267	503	300
AAN\R 125/55	1235	535	77	60	50	500	1135	1011514286 7101	1,2455	330	623	600
AAN\R 145/55	1435	535	77	60	50	500	1335	1011514287 7101	1,2506	381	721	600
AAN\R 175/55	1735	535	77	60	50	500	1635	1011514288 7101	1,2583	459	872	600

POLECANY:

ZAWÓR - ANGU w kolorze dla podłączenia [71]



ZAWÓR - CORNER w kolorze chrom dla podłączenia [71]



GRZAŁKA elektryczna model GOR



H [mm] - wysokość [mm] W [mm] - szerokość [mm] D [mm] - głębokość [mm] DM - odległość od ściany do osi podłączenia [mm]
M - rozstaw podłączenia [mm] A - rozstaw zawieszania [mm] HA - rozstaw zawieszania [mm]
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność ciepła przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334
numer modelu
*szerokość
*wysokość

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający