



Angu/R

kolor: RAL 6018 [00]*

Podłączenie: [72]

* kolor niestandardowy



Angu\R



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 71.
Zawór oraz grzałka elektryczna pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AAN\R - grzejnik pionowy w ramie
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury profil 30 x 20 kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszanie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	½" Gw

STANDARD



OPCJA

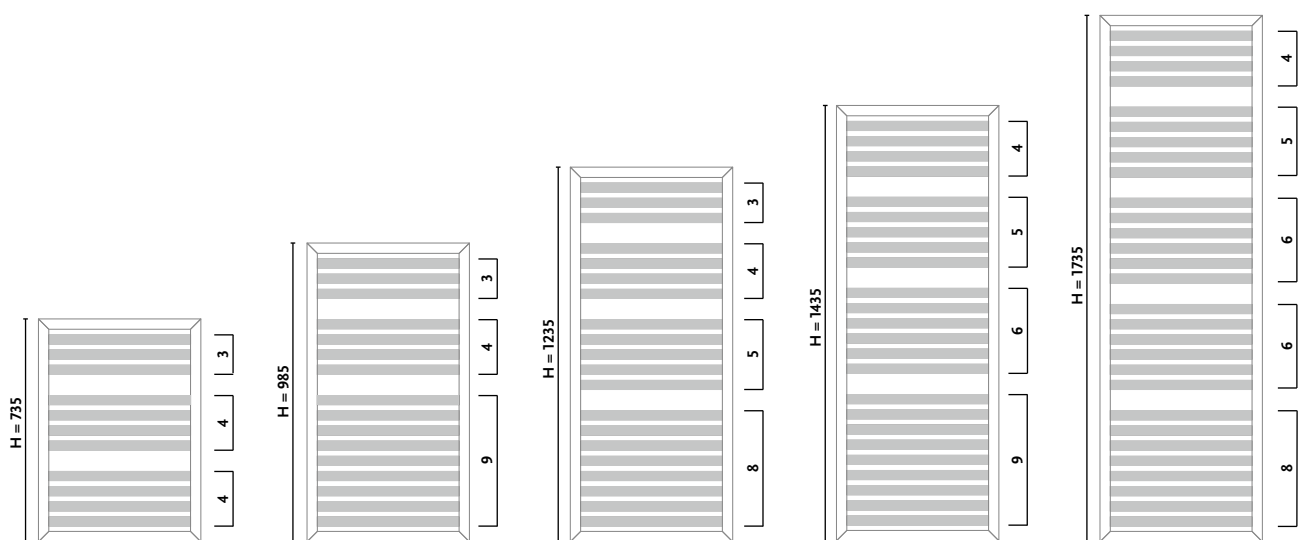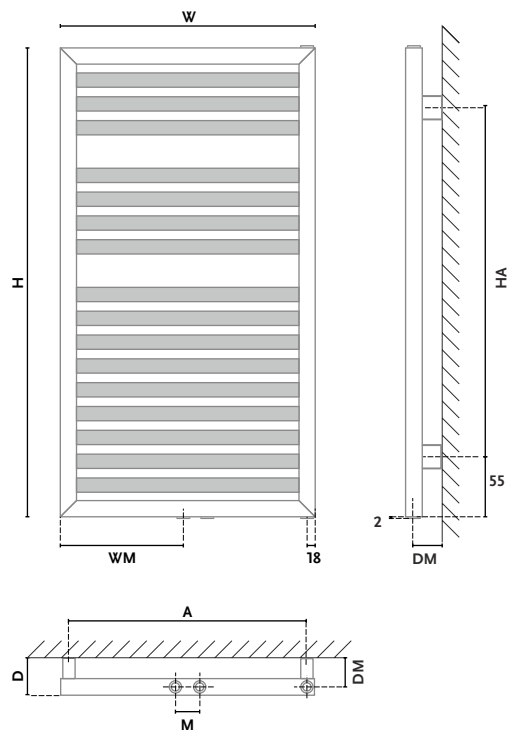

ANGU\R

	H [mm]	W [mm]	D [mm]	DM [mm]	M [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	e [W]
AAN\R 75/55	735	535	77	60	50	500	635	1011514284 7101	1,2326	204	383	300
AAN\R 95/55	985	535	77	60	50	500	885	1011514285 7101	1,2390	267	503	300
AAN\R 125/55	1235	535	77	60	50	500	1135	1011514286 7101	1,2455	330	623	600
AAN\R 145/55	1435	535	77	60	50	500	1335	1011514287 7101	1,2506	381	721	600
AAN\R 175/55	1735	535	77	60	50	500	1635	1011514288 7101	1,2583	459	872	600

POLECANY:

ZAWÓR - ANGU
w kolorze
dla podłączenia [71]



ZAWÓR - CORNER
w kolorze chrom
dla podłączenia [71]



GRZAŁKA
elektryczna
model GOR

