



CREST


Kolor: RAL 4007 [00]\*  
Podłączenie: [15]  
\*kolor niestandardowy




# Crest

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 15.  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ :	ACR- grzejnik pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury poziome profil 50 x15 kolektor profil 35 x 35
Ciśnienie robocze:	do 0,4 Mpa
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium ¼"; odpowietznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe Z20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. <b>grzejnik nie występuje w wersji chromowanej</b>
Przyłącza:	½" Gw

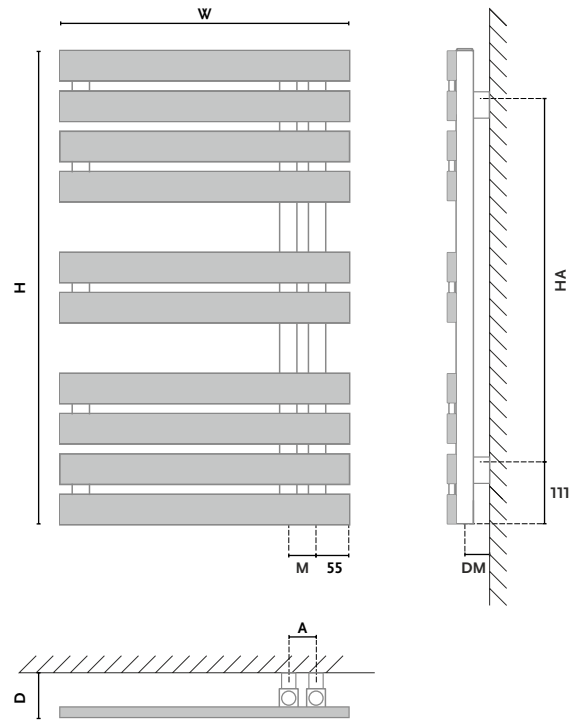

## STANDARD

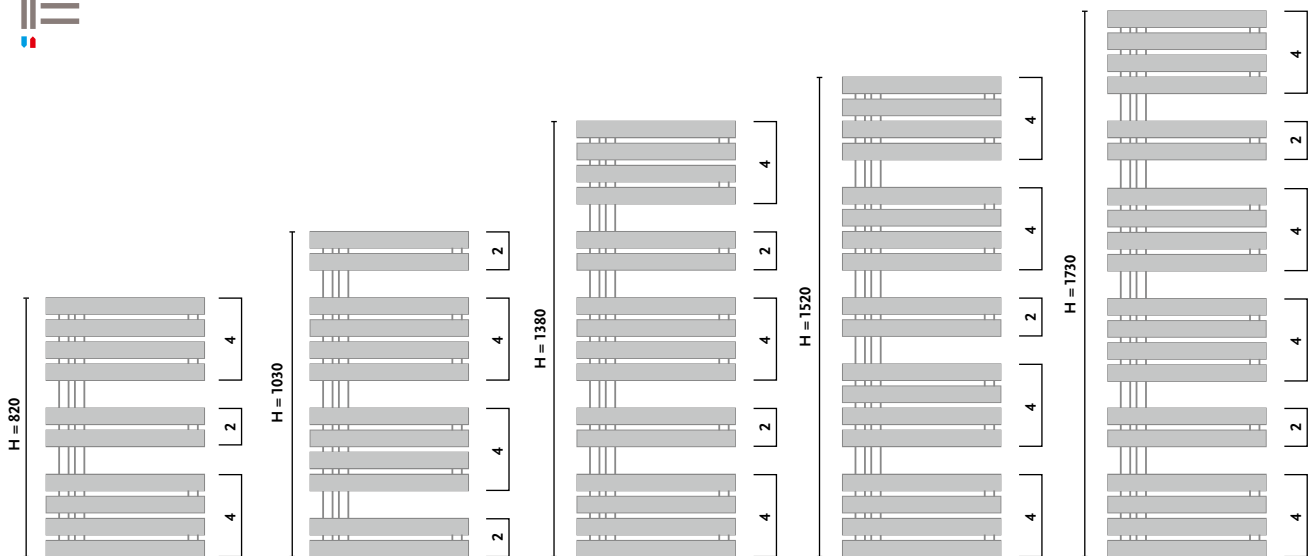

CREST	H I [mm]	W II [mm]	D III [mm]	DM [mm]	M [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]
ACR 80/50	820	500	80	47	50	50	630	1011514327 1501	1,2390	210	393
ACR 100/50	1030	500	80	47	50	50	840	1011514328 1501	1,2354	252	472
ACR 140/50	1380	500	80	47	50	50	1190	1011514329 1501	1,2385	320	606
ACR 150/50	1520	500	80	47	50	50	1330	1011514330 1501	1,2520	348	660
ACR 170/50	1730	500	80	47	50	50	1540	1011514331 1501	1,2559	390	743

## POLECANY:

ZAWÓR - ANGU  
w kolorze grzejnika  
dla podłączenia [15]



ZAWÓR - SMART 1  
w kolorze grzejnika  
dla podłączenia [15]



H I - wysokość [mm] W II - szerokość [mm] D III - głębokość [mm] DM - odległość od ściany do osi podłączenia [mm]  
A - rozstaw zawieszania [mm] HA - rozstaw zawieszania [mm]  
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność cieplna przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334  
numer modelu  
• szerokość  
• wysokość

+

2101  
podłączenie i kolor  
21 - kod podłączenia  
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający